

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДГОТОВЬТЕ ПЕЧЬ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ СЕЗОНУ



ПОЧИСТИТЕ И ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПЕЧИ

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, заделать трещины.



ПОБЕЛИТЕ ПЕЧИ

Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке, надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.



ДОВЕРЯЙТЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЧЕЙ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.




НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАЗДЕЛКУ

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не забывайте и про утолщение стенок печи.



ПЕЧЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ФУНДАМЕНТ И ОТСТУПКУ

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

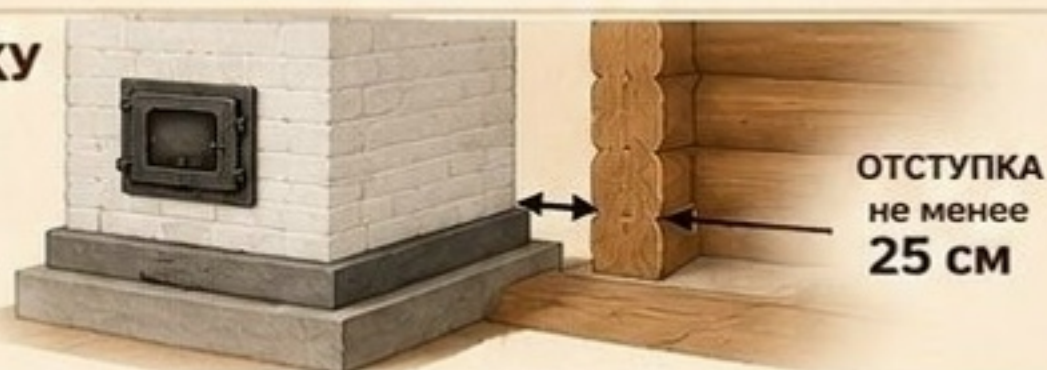

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Дымовые трубы следует выполнять вертикально, из глиняного кирпича, высотой не менее 500 мм над коньком кровли. Побелите трубу на чердаке и выше кровли.



УСТАНОВИТЕ ПРЕДОПЕЧНЫЙ ЛИСТ

Возле печи ОБЯЗАТЕЛЬНО настелите несгораемый лист размером 50 x 70 см.



ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПЕЧНУЮ ДВЕРЦУ

Печная дверца должна плотно закрываться.



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
СОХРАНИТЕ СВОЙ ДОМ И ЖИЗНЬ!

